

TERRION

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ТРАКТОРОВ
ATM 3180 ATM 4200 ATM 5280 ATM 7360





TERRION ATM 3180

Трактор **TERRION ATM 3180** (3 тяговый класс, 180 л.с.) предназначен для выполнения энергоемких работ в различных отраслях сельского хозяйства. Может быть использован на всех видах сельскохозяйственных работ, включая междурядную обработку пропашных сельскохозяйственных культур.

Современная конструкция и передовые решения, воплощенные в этом тракторе, дают возможность его круглогодичной эксплуатации и результативной работы, особенно при работе с современными агрегатами. Является базовым модулем для модификации тракторов, используемых в коммунальном и лесном хозяйстве.

Летом 2006 года трактор ATM 3180 признан Министерством сельского хозяйства РФ «Лучшим трактором 2006 года».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ATM 3180
Двигатель с водяным охлаждением	Deutz (Германия)
Номинальная мощность двигателя, кВт/л.с.	132/180
Коробка передач с трехступенчатым переключением передач под нагрузкой	VALTRA (Финляндия)
Число передач вперед/назад	36/36
Задний ВОМ, включаемый под нагрузкой, об/мин	540 / 1000
Категория заднего навесного устройства	3/2
Производительность масляного насоса, л/мин	76
Гидрораспределитель двойного действия, число секций	4
Передний мост с планетарными передачами (100% блокировка дифференциала)	CARRARO (Италия)
Максимальный разрешенный вес трактора, кг	9000



TERRION ATM 4200

Трактор **TERRION ATM 4200** (4 тяговый класс, 200 л.с.) - новый универсальный трактор, расширяющий линейку выпускаемых ЗАО «Агротехмаш» машин.

При создании данной машины, как и во всех своих разработках, конструкторами компании были применены комплектующие ведущих мировых производителей тракторных узлов и агрегатов. Так, трактор комплектуется трансмиссией ZF (Германия), передним мостом Carraro (Италия) и гидравликой Bosch (Германия). Кабина трактора унифицирована с кабиной более мощной машины ATM 5280, и, также как у нее, имеет отдельные гидросистемы для трансмиссии и агрегируемых орудий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ATM 4200
Двигатель с водяным охлаждением	Deutz (Германия)
Номинальная мощность двигателя, кВт/л.с.	147/200
Коробка передач с четырехступенчатым переключением передач под нагрузкой	ZF (Германия)
Число передач вперед/назад	40/40
Задний ВОМ, включаемый под нагрузкой, об/мин	540 / 750 / 1000 / 1400
Категория заднего навесного устройства	3/2
Производительность масляного насоса, л/мин	110
Гидрораспределитель двойного действия, число секций	4
Передний мост с планетарными передачами (100% блокировка дифференциала)	CARRARO (Италия)
Максимальный разрешенный вес трактора, кг	11000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

передний вал отбора мощности, переднее навесное устройство, различные типоразмеры колес, сдвоенные колеса с различным междурядьем, пневмоподвеска переднего моста и кабины, передние балластные грузы, фронтальные погрузчик и пр.



TERRION ATM 5280

Трактор **TERRION ATM 5280** (5 тяговый класс, 280 л.с.) - новый универсальный трактор, созданный с применением комплектующих ведущих мировых производителей.

При создании данной машины, как и во всех последних разработках компании, были применены комплектующие ведущих мировых производителей тракторных узлов и агрегатов.

Летом 2007 года Министерство сельского хозяйства РФ признало ТЕРРИОН АТМ 5280 «Лучшим трактором 2007 года».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	АТМ 5280
Двигатель с водяным охлаждением	Deutz (Германия)
Номинальная мощность двигателя, кВт/л.с.	198/270
Коробка передач с четырехступенчатым переключением передач под нагрузкой	ZF (Германия)
Число передач вперед/назад	40/40
Задний ВОМ, включаемый под нагрузкой, об/мин	540 / 750 / 1000
Категория заднего навесного устройства	3/4
Производительность масляного насоса, л/мин	120
Гидрораспределитель двойного действия, число секций	4
Передний мост с планетарными передачами (100% блокировка дифференциала)	CARRARO (Италия)
Максимальный разрешенный вес трактора, кг	14000



TERRION ATM 7360


Тракторы **TERRION ATM 7360** (7 тяговый класс, 360 л.с.) и **АТМ 7400** (7 тяговый класс, 400 л.с.) – перспективная разработка конструкторов компании, начало производства которой планируется в 2011 году.

Предназначен для работы в составе высокопроизводительных широкозахватных и комбинированных агрегатов. Оснащена современной бесступенчатой трансмиссией фирмы ZF (Германия), гидравликой Bosch (Германия), передним мостом DANA и воплотила в себе все передовые идеи современного тракторостроения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	АТМ 7360	АТМ 7400
Двигатель с водяным охлаждением	Deutz (Германия)	
Номинальная мощность двигателя, кВт/л.с.	253/345	290/394
Бесступенчатая коробка передач (CVT)	ZF (Германия)	
Задний ВОМ, включаемый под нагрузкой, об/мин	540 / 750 / 1000	
Категория заднего навесного устройства	4N / 3	
Производительность масляного насоса, л/мин	110/160/230	
Гидрораспределитель двойного действия, число секций	4	
Передний мост с планетарными передачами (100% блокировка дифференциала)	DANA	
Максимальный разрешенный вес трактора, кг	19000	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

передний вал отбора мощности, переднее навесное устройство, различные типоразмеры колес, сдвоенные колеса с различным междурядьем, пневмоподвеска переднего моста и кабины, передние балластные грузы, фронтальные погрузчик и пр.

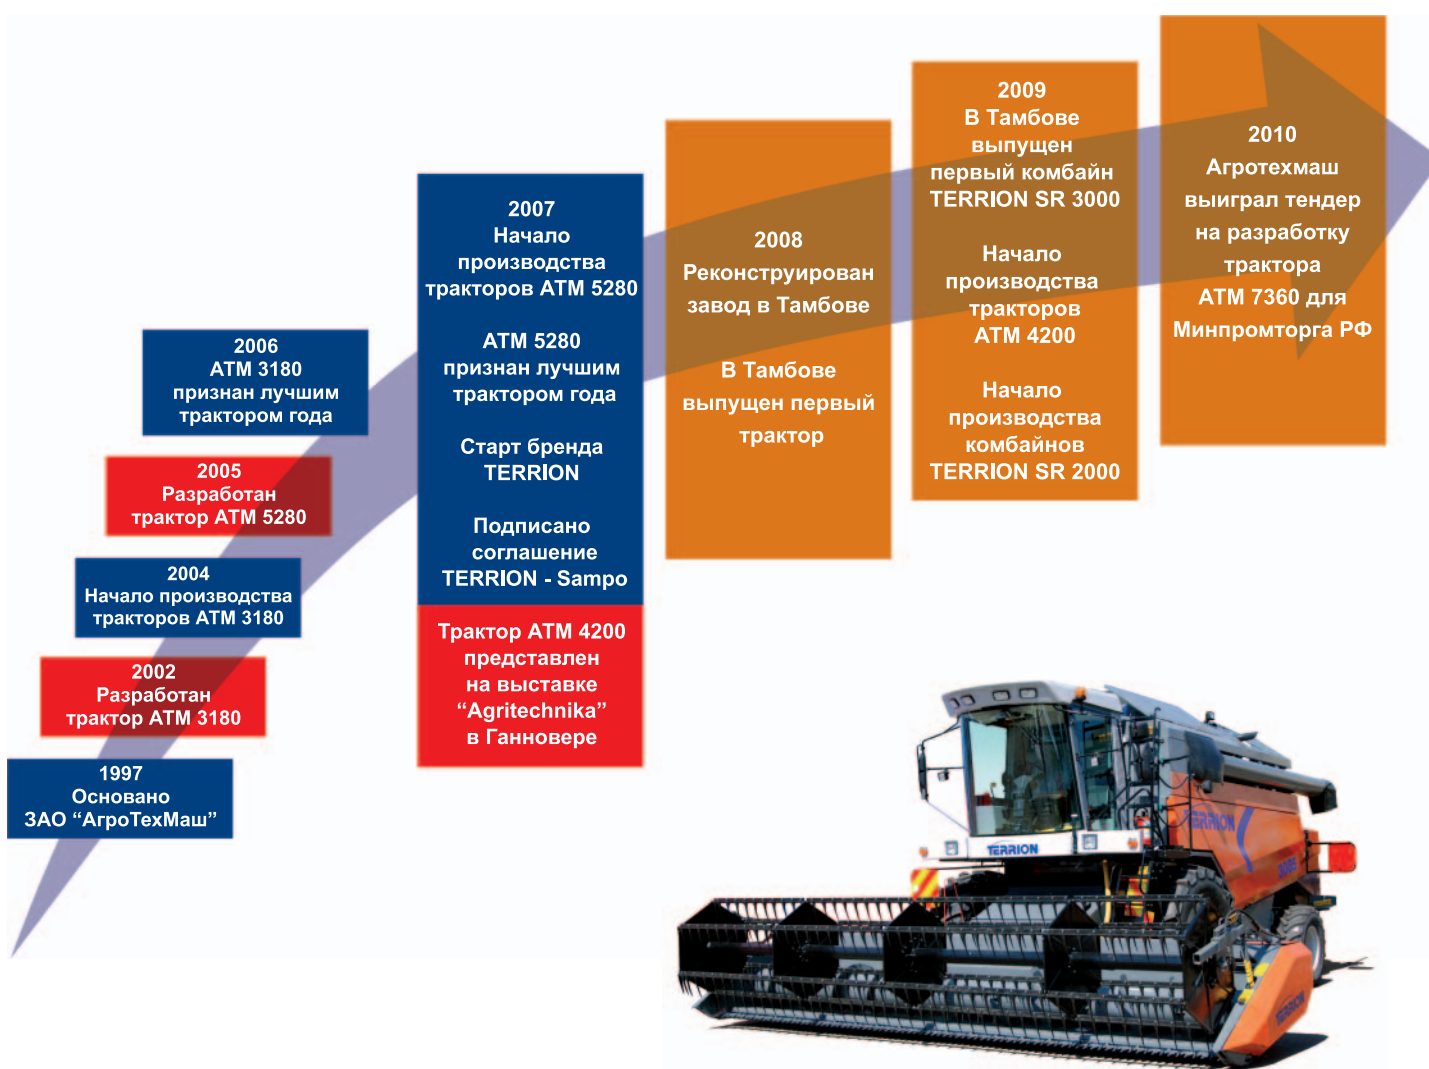

Изготовитель: ЗАО "АгроТехМаш"
392010, Россия, г. Тамбов,
ул. Монтажников, д. 8
отдел продаж:
(812) 324-25-40
(812) 324-25-43
info@terrion.ru
WWW.TERRION.RU

Официальный дилер в регионе